

Nuevo



Masilla Reparadora Plástico

Elasticidad residual • Permanente • Versátil

Una solución sencilla para todo tipo de reparaciones y trabajos de mantenimiento.

Fácil de usar:

Cortar - Mezclar - Usar

Siempre la proporción de la mezcla será la correcta, incluso en pequeñas reparaciones.

WEICON Masilla Reparadora de Plástico tiene una resistencia a la temperatura de -50°C hasta +120°C (puntas de 150 °C). Es resistente a los alcoholes, esterres, agua salada, aceites, la mayoría de ácidos y bases. No contiene disolventes y polimeriza sin apenas contracción.

El producto endurecido puede mecanizarse (taladrar, limar, tornejar) y pintarse sin ningún tratamiento especial.

WEICON Masilla Reparadora de Plástico une:

- Plásticos duros*
- Materiales con refuerzo de fibra
- Metales
- Madera
- Vidrio, piedra, cerámica

Especialmente resistente en reparaciones de piezas de plástico y materiales con refuerzo de fibra (GFRP, CFRP, fibra de vidrio) con elasticidad residual y también en uniones con metales.


* Excepto en plásticos como polietileno, polipropileno, poliacetal, politetrafluoroetileno y otros hidrocarburos fluorados con superficies que rechacen los adhesivos.

Aplicaciones:

- Tuberías y codos
- Bridas y rácores
- Depósitos de agua
- Ventanas y marcos
- Bombas
- Embellecedores y parachoques

Embalaje:

57 g	Masilla	Art.-No.: 10536057
115 g	Masilla	Art.-No.: 10536115

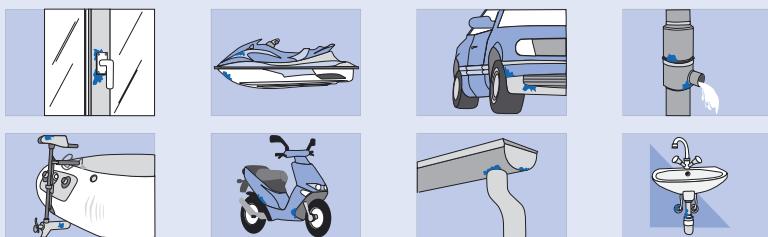

Reparaciones de desagües PVC



Reparaciones de remolques/porta equipajes



Reparaciones de tablas de surf



Relleno de agujeros en marcos de PVC

Datos Técnicos:

Base:	Resina epoxi, plástico
Color después de polimerizar:	Azul claro
Tiempo de manipulación*:	20 min
Tiempo de polimerización*:	3 horas
Dureza final*:	36 horas
Resistencia a la temperatura:	-50°C hasta +120°C (puntas de +150°C)
Resistencia a la compresión:	65 N/mm ²
Resistencia media a la tracción y al cizallamiento en PVC*:	2,4 N/mm ²
Dureza Shore D:	65
Capacidad de relleno:	15 mm max por aplicación
Duración en almacén:	18 meses min.
*a temperatura ambiente de +20°C	

Todos los datos, recomendaciones y datos técnicos están basados en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia. Han sido recogidos solo a título informativo y no se asume ninguna responsabilidad alguna por resultados obtenidos por terceros. Es responsabilidad del usuario determinar la conformidad de cada producto y realizar ensayos antes de su uso repetitivo.

Distribuido por:

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-44
Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export

www.weicon.de
eMail: info@weicon.de
Tel. 0700/weiconde