

NUEVO


Test de niebla salina
> 2000 horas
Calidad alta

WEICON®

Plus Protector 2000 contra la Corrosión

Recubrimiento de superficies, resistente a la corrosión y decorativo

Plus Protector 2000 contra la Corrosión es un recubrimiento de superficies especialmente resistente contra la corrosión e intemperie, sobre la base de óxido III de hierro (hematites). Mediante la utilización de pigmentos de óxido de hierro altamente puros de forma escamosa, se consigue una protección permanente de la superficie contra las adversidades atmosféricas y el agua.

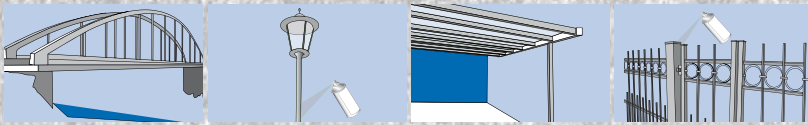

Plus Protector 2000 contra la Corrosión se utiliza en construcciones o instalaciones metálicas que están expuestas a la intemperie y condiciones ambientales extremas.

Aplicaciones:

- Construcciones de naves y acero
- Barandas de hierro y celosías
- Vallados, barandillas y rejillas de balcones
- Compuertas de rodillos y lámparas exteriores
- Renovación de pinturas viejas

y todos los puntos expuestos especialmente a corrosión, como, por ejemplo, puntos de soldadura, roscas, tornillos o tuercas.

Instrucciones:

Limpiar y desengrasar la superficie, por ejemplo con Desengrasante S. Agitar el bote antes de usar, hasta que la bola pueda oírse. Rociar la superficie con Plus Protector 2000 contra la Corrosión dos veces en recorrido en cruz y a temperatura ambiente (aprox +20°C), a una distancia de unos 25 cm.

Envases:

400 ml Plus Protector 2000 contra la Corrosión (gris carbón) Art.-No.: 11012400
400 ml Plus Protector 2000 contra la Corrosión (gris plata) Art.-No.: 11013400

Datos Técnicos

Características	Producto	Plus Protector 2000 contra la Corrosión
Temperatura de tratamiento:		+5°C hasta +35°C*1 óptimo desde +18°C hasta +25°C
Consumo para 1½ recorrido en cruz:		aprox. 160 ml/m ²
Espesor de capa en 1½ recorrido en cruz:		aprox. 60 - 80 µm
Tiempo de secado (en polvo):		aprox. 30 minutos
Test de niebla salina en el sistema*2 (DIN 50021):		> 2.000 horas*2
Resistencia a la temperatura:		aprox. -50°C hasta +300°C

*1 Si la temperatura está por debajo de +10°C, el spray deberá alcanzar la temperatura ambiente (20°C) antes de aplicarse.

*2 >2000 horas de test de niebla salina => 20 años de exposición a la intemperie (C5-I categoría de corrosión ISO 12 944 Capítulo 2)



Todos los datos y recomendaciones contenidos en este folleto no representan ninguna propiedad garantizada. Se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante son sin compromiso, ya que no nos podemos responsabilizar del cumplimiento de las condiciones de elaboración al no conocer las condiciones de aplicación específicas del usuario. Solo podemos garantizar que siempre permanezca constante la elevada calidad de nuestros productos. Recomendamos averiguar mediante suficientes ensayos propios, si el producto indicado puede proporcionar las cualidades por usted deseadas. Queda excluido un derecho a reclamación por este motivo. La aplicación errónea o inadecuada es responsabilidad exclusiva del usuario.

Distribuido por:

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster

Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0

Fax +49 (0) 251 / 93 22-244

Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de

info@weicon.de